

Adatlap: ASM-24 Tűzjelző sziréna

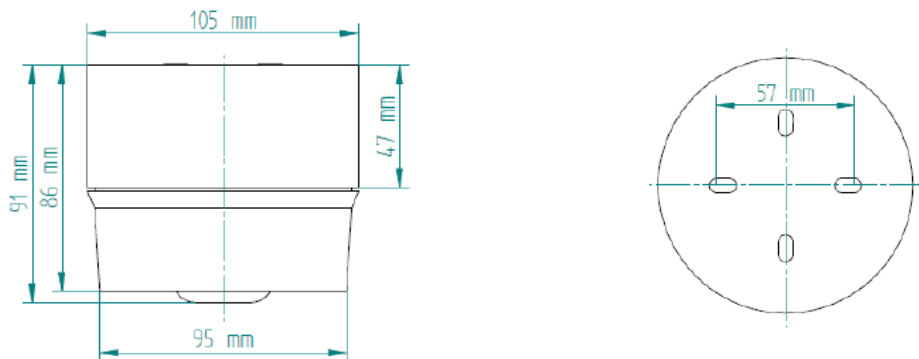
Leírás:

Az ASM-24 tűzjelző sziréna tűzjelző, biztonsági - és ipari jelzőrendszerekhez használható. A sziréna EN-54-3 minősítéssel rendelkezik.

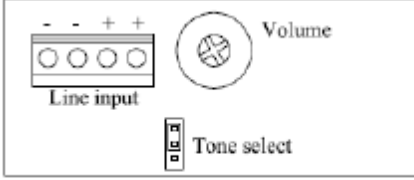
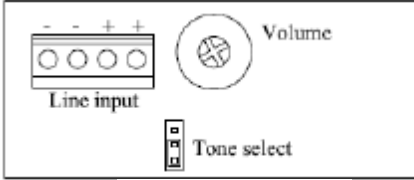
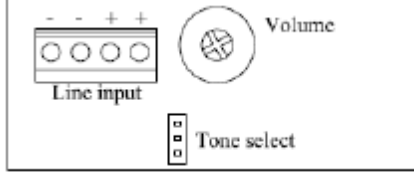
Az ASM-24 szirénát olyan rendszerekhez tervezték, amelyek maximális hangteljesítményt igényelnek, mivel ez a hangjelző jelenleg a piacon fellelhető összes hangjelző közül az egyik legjobb hanghatást nyújtja.



Méretetek:



Műszaki jellemzők:

Sziréna kódja a rendeléshez:	ASM-24R (piros színű) ASM-24W (fehér színű)	
Max. hangerősség (1meter/24VDC):	65-105dB	
Max. áramfelvétel(24VDC):	40mA	
Felvett teljesítmény (24VDC):	0,96W	
Feszültség tartomány:	20-30V	
Működési frekvencia:	800Hz-1500Hz	
IP besorolás:	IP33	
Működési hőmérséklet:	-20°C-tól + 50°C-ig	
Súly:	180g /db	
Hangnyomás:	-28dB	
Különböző hangok:	3	
 <p>Continuous tone</p>	 <p>Warble tone</p>	 <p>Sweep tone</p>