




<b>Lámpatest</b>	Egyedi akkumulátoros-címezhető
<b>Szerelés módja</b>	Oldalfalra/mennyezetre
<b>Fényforrás</b>	LED/50 000h
<b>Fényforrás teljesítménye</b>	2W
<b>Garancia</b>	2 év javítási garancia
<b>Működési idő akkumulátorról</b>	1-3h
<b>Ház anyaga</b>	Polikarbonát
<b>Ház színe</b>	Fehér
<b>Működés</b>	Készletlenti
<b>Működtető feszültség</b>	120-240VAC 50-60Hz
<b>Áramfelvétel</b>	30mA
<b>Akkumulátor</b>	Ni-Mh
<b>Védelem</b>	IP65
<b>Tanúsítványok</b>	TÜV, CE

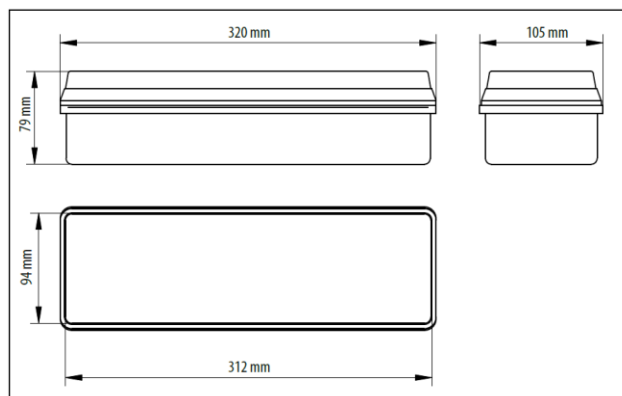

Magasság	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
<b>2.5</b>	3.4	8.7	2.85	7.15	4.4	10	3.65	8.75
<b>3</b>	3.55	9.25	3.1	7.6	4.7	11.7	3.85	9.55
<b>4</b>	3.6	10	3.15	8.2	5	13	4.15	10.55
<b>6</b>	3.15	9.85	3.2	8.8	4.95	14.35	4.45	11.65
<b>8</b>	1.4	8.75	1.2	8.9	4.6	14.25	4.6	12.4
<b>10</b>	1	4	0.3	5.4	3.4	13	3.3	12.4