




Lámpatest	Központi akkumulátoros- Címezhető
Szerelés módja	Oldalfalra/mennyezetre
Használat	Kültéri
Fényforrás	LED/50 000 h
Fényforrás teljesítménye	6W
Garancia	2 év javítási garancia
Működési idő akkumulátorról	-
Ház anyaga	Polikarbonát
Ház színe	Fehér
Működés	Készenléti
Működtető feszültség	120-240VAC 50-60 Hz
Áramfelvétel	30mA
Akkumulátor	Központi
Védelem	IP65
Tanúsítványok	CE, UL

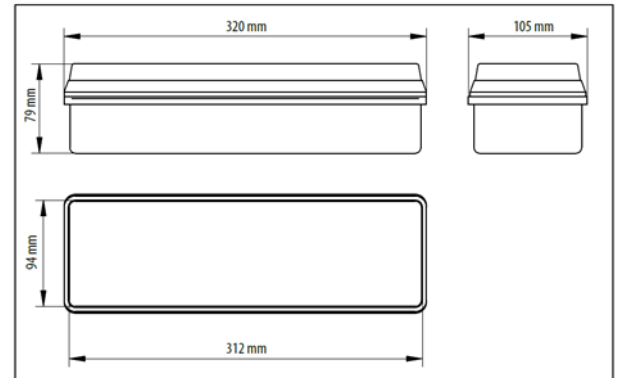

CL-616	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
Magasság	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
2.5	5	12	4.4	10.8	6.05	15.75	5.5	13.25
3	5.4	13	4.6	11.4	6.55	16	5.8	14.2
4	5.9	14.65	5	12.65	7.4	17.95	6.4	16
6	5.55	15.9	5.4	14.15	8.4	21.45	7.2	18
8	5.8	15.2	5.5	14.9	7.8	23	7.7	19.8
10	3.8	16	5	15.6	8.5	21	8	20.6