




Lámpatest	Egyedi akkumulátoros- Címezhető
Szerelés módja	Süllyesztett
Fényforrás	LED/50 000h
Fényforrás teljesítménye	2W
Garancia	2 év javítási garancia
Működési idő akkumulátorról	1-3h
Ház anyaga	Polikarbonát
Ház színe	Fehér
Működés	Készletléti
Működtető feszültség	120-240 VAC 50-60 Hz
Áramfelvétel	30mA
Akkumulátor	Ni-Mh
Védelem	IP65
Tanúsítványok	CE, TÜV

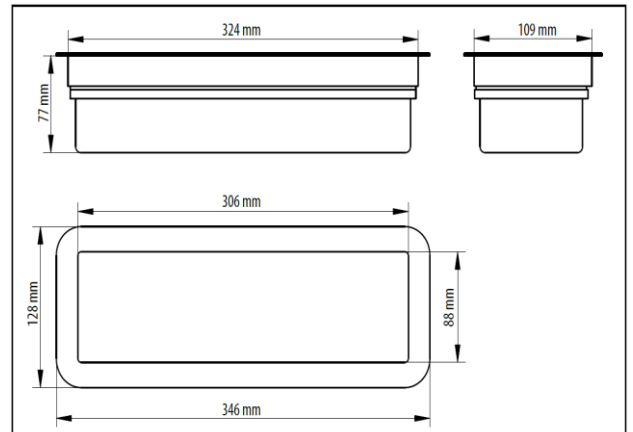

CL-812	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
2.5	3.4	8.7	2.85	7.15	4.4	10	3.65	8.75
3	3.55	9.25	3.1	7.6	4.7	11.7	3.85	9.55
4	3.6	10	3.15	8.2	5	13	4.15	10.55
6	3.15	9.85	3.2	8.8	4.95	14.35	4.45	11.65
8	1.4	8.75	1.2	8.9	4.6	14.25	4.6	12.4
10	1	4	0.3	5.4	3.4	13	3.3	12.4