




<b>Lámpatest</b>	Központi akkumulátoros-címezhető
<b>Szerelés módja</b>	Süllyesztett
<b>Fényforrás</b>	LED/50 000h
<b>Fényforrás teljesítménye</b>	3W
<b>Garancia</b>	2 év javítási garancia
<b>Működési idő akkumulátorról</b>	-
<b>Ház anyaga</b>	Polikarbonát
<b>Ház színe</b>	Fehér
<b>Működés</b>	Készletléti
<b>Működtető feszültség</b>	120-240 VAC 50-60 Hz
<b>Áramfelvétel</b>	30mA
<b>Akkumulátor</b>	Központi
<b>Védelem</b>	IP65
<b>Tanúsítványok</b>	CE, TÜV, UL

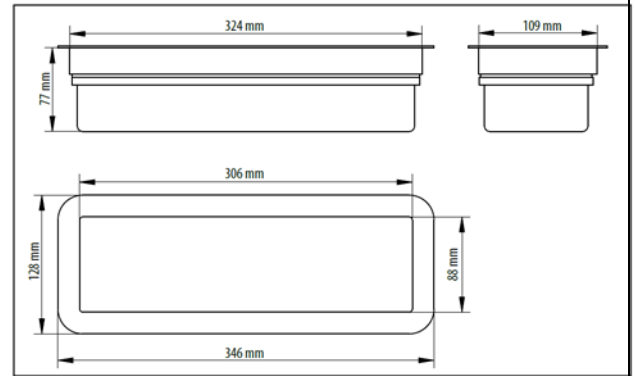

CL-813	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
2.5	3.39	8.46	2.89	7.28	4.23	10.77	3.64	8.93
3	3.56	9.02	3.04	7.79	4.51	11.53	3.89	9.67
4	3.59	9.95	3.22	8.5	4.97	12.5	4.25	10.82
6	2.96	10.02	3.17	9.22	5.01	14.31	4.61	12.21
8	0	8.91	0	9.26	4.45	14.36	4.63	12.94
10	0	4.68	0	5.1	2.89	13.52	4.04	13.31
15	0	0	0	0	0	4.24	0	6.03