




<b>Lámpatest</b>	Hagyományos- központi akkumulátorral
<b>Szerelés módja</b>	Süllyesztett
<b>Fényforrás</b>	LED/50 000h
<b>Fényforrás teljesítménye</b>	6W
<b>Garancia</b>	2 év javítási garancia
<b>Működési idő akkumulátorról</b>	-
<b>Ház anyaga</b>	Polikarbonát
<b>Ház színe</b>	Fehér
<b>Működés</b>	Készenléti
<b>Működtető feszültség</b>	120-240VAC 50-60Hz
<b>Áramfelvétel</b>	25mA
<b>Akkumulátor</b>	Központi
<b>Védelem</b>	IP65
<b>Tanúsítványok</b>	CE, TÜV, UL

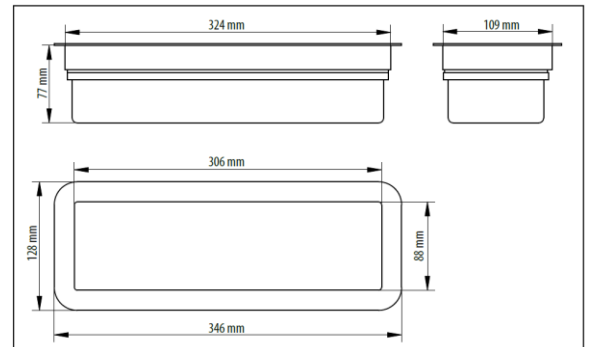

CL-816	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
<b>2.5</b>	5	12	4.4	10.8	6.05	15.75	5.5	13.25
<b>3</b>	5.4	13	4.6	11.4	6.55	16	5.8	14.2
<b>4</b>	5.9	14.65	5	12.65	7.4	17.95	6.4	16
<b>6</b>	5.55	15.9	5.4	14.15	8.4	21.45	7.2	18
<b>8</b>	5.8	15.2	5.5	14.9	7.8	23	7.7	19.8
<b>10</b>	3.8	16	5	15.6	8.5	21	8	20.6