




| | |
|------------------------------------|---|
| Lámpatest | Egyedi akumulátoros- Címezhető |
| Szerelés módja | Süllyesztett |
| Fényforrás | LED/ 50 000 h |
| Fényforrás teljesítménye | 4W |
| Garancia | 2 év javítási garancia |
| Működési idő akkumulátorról | 1-3h |
| Ház anyaga | Polikarbonát |
| Ház színe | Fehér |
| Működés | Készletléti |
| Működtető feszültség | 120-240V 50-60Hz |
| Áramfelvétel | 30mA |
| Akkumulátor | Ni-Mh |
| Védelem | IP20 |
| Tanúsítványok | CE |
| R/F | R-körsugárzó lencse, F-folyosóra való lencse |

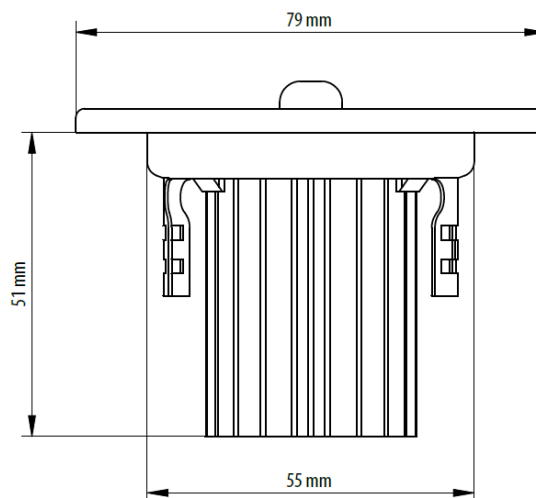

| CL-4014R | | Méretezés minimum 1 luxra | | | | Méretezés minimum 0,5 luxra | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Magasság | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | | |
| | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | |
| 2.5 | 4,02 | 10,2 | 4,02 | 10,21 | 5,1 | 12,69 | 5,1 | 12,68 | |
| 3 | 4,21 | 10,86 | 4,21 | 10,88 | 5,43 | 13,64 | 5,44 | 13,63 | |
| 4 | 4,37 | 11,78 | 4,37 | 11,8 | 5,89 | 15,13 | 5,9 | 15,14 | |
| 6 | 3,93 | 12,37 | 3,93 | 12,39 | 6,18 | 16,91 | 6,19 | 16,92 | |
| 8 | 1,81 | 11,53 | 1,77 | 11,53 | 5,76 | 17,5 | 5,76 | 17,52 | |
| 10 | 0 | 7,52 | 0 | 7,52 | 4,43 | 17,1 | 4,42 | 17,11 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 8,1 | |

| CL-4014F | | Méretezés minimum 1 luxra | | | | Méretezés minimum 0,5 luxra | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Magasság | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | | |
| | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | |
| 2.5 | 6,69 | 16,02 | 1,76 | 4,35 | 8,01 | 18,87 | 2,17 | 12,17 | |
| 3 | 7,24 | 17,59 | 1,96 | 4,59 | 8,79 | 20,88 | 2,29 | 9,88 | |
| 4 | 8 | 20,08 | 2,28 | 5,39 | 10,04 | 24,29 | 2,69 | 6,36 | |
| 6 | 5,04 | 21,91 | 2,51 | 6,65 | 11,51 | 29,18 | 3,32 | 7,93 | |
| 8 | 2,84 | 15,19 | 1,78 | 7,12 | 7,59 | 31,92 | 3,56 | 9,19 | |
| 10 | 0 | 11,14 | 0 | 5,05 | 5,57 | 27,35 | 3,26 | 9,92 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,16 | 0 | 6,2 | |