




Lámpatest	Hagyományos- központi akkumulátorral
Szerelés módja	Oldalfalra/mennyezetre
Fényforrás	LED/50 000h
Fényforrás teljesítménye	3W
Garancia	2 év javítási garancia
Működési idő akkumulátorról	-
Ház anyaga	Polikarbonát
Ház színe	Fehér
Működés	Készenléti
Működtető feszültség	120-240VAC 50-60Hz
Áramfelvétel	25mA
Akkumulátor	Központi
Védelem	IP65
Tanúsítványok	TÜV, CE, UL

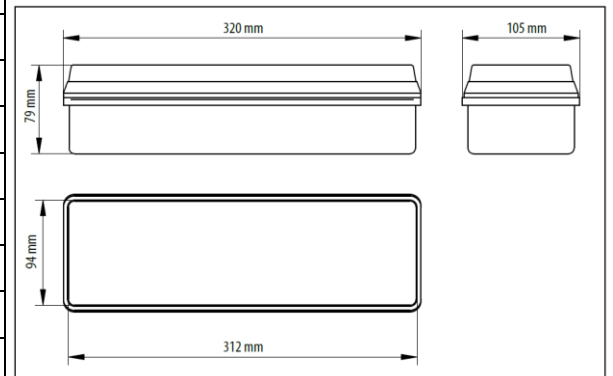

Magasság	Méretezés minimum 1 luxra				Méretezés minimum 0,5 luxra			
	Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén		Keresztirányú elhelyezés esetén		Hosszirányú elhelyezés esetén	
	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között	Távolság a faltól	Távolság a lámpatestek között
2.5	3.45	9.21	2.96	7.41	4.6	11.05	3.7	9.06
3	3.43	9.75	3.13	7.94	4.87	12.1	3.97	9.83
4	3.56	9.76	3.32	8.73	4.88	13.66	4.36	11
6	2.78	10.2	3.41	9.47	5.1	13.74	4.73	12.55
8	0.4	8.18	1.96	9.64	4.09	14.29	4.82	13.32
10	0	3.38	0	6.51	1.69	13.45	4.05	13.52
15	0	0	0	0	0	3.36	0	8.03